

Instructiuni de Instalare




Înainte de a începe instalarea, vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile, să le respectați și să le păstrați pentru consultări ulterioare

■ ATENȚIE!

1. Instalarea și întreținerea produsului se face doar de către personal calificat.
2. Puteți folosi doar accesoriile livrate în pachetul produsului.
3. În timpul montării sau demontării produsului trebuie oprită alimentarea cu energie electrică.
4. Nu instalați produsul dacă prezintă sparturi sau fisuri.
5. Nu obturați suprafața produsului cu diverse obiecte sau substanțe precum vopsea.
6. Nu acoperiți produsul cu materiale izolatoare.
7. Pentru instalarea produsului apălați la un electrician autorizat.

■ MODUL DE INSTALARE

1. Opriti curentul electric înainte de a începe instalarea produsului.
2. Detasati capacul dispersor prin desurubarea filetului (1)
3. Fixați corpul în tavan cu ajutorul kit-ului din pachet (2)
4. Așa cum vă este prezentat în scema (3) conectați cablul ținând cont de polaritatea conectorilor "L"(+) și "N"(-).
5. Aplicați capacul dispersor prin insurubarea filetului
6. **Atenție!** Ledurile sau driver-ul din interiorul corpului se pot schimba doar de personal calificat.
7. **Atenție!** Corpul poate funcționa și în cazul în care dispersorul este fisurat sau spart. Este recomandată înlocuirea imediată a corpului în acest caz.
8. Nerespectarea instrucțiunilor de instalare poate duce la pierderea garanției

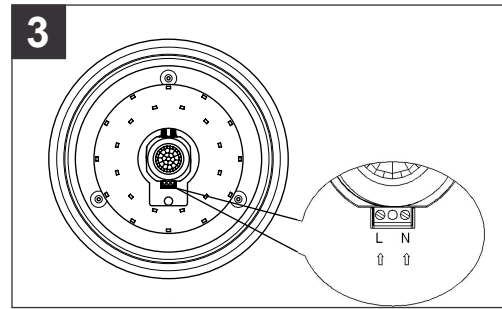

■ SPECIFICATII

Alimentare 175~265V/AC 50~60Hz
Unghi detectie - 360°
Distanța detectie - 4~6m

Timp Functionare - 5sec~6min
Noapte-Zi - <3~2000Lux
Consum Standby - <0.1W

■ FUNCTIILE SENZORULUI

Modul de funcționare zi/noapte este automat, lumina ambientală poate fi reglată, astfel încât noaptea să pornească senzorul automat iar ziua să se oprească.

Timpul de funcționare este reglabil variind în funcție de locul unde este amplasat.

■ TESTAREA SENZORULUI

1. După instalare rotiți invers acelor de ceasornic potențiatorul pentru timp și potențiatorul pentru lux rotiți-l în sensul acelor de ceasornic.
2. Porniți senzorul. După aproximativ 30 sec., lumina se va aprinde și apoi se va stinge automat.
3. Dacă senzorul a fost montat corect, ulterior puteți regla durata de funcționare cu potențiatorul pentru timp, lumina ambientală poate fi reglată cu potențiatorul de lumină.

■ INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare, deconectați de la alimentare prin închiderea întrerupătorului, sau prin închiderea siguranței de la cutia de siguranțe.
- Atenție! Cuățați numai suprafețele lămpii.
- Umezeala nu are voi să intre în cutia cu borne sau la orice conductă.
- Înainte de a începe să curățați lampa lăsați să se răcească timp de 10 minute!
- Curățarea se face numai cu un servetel moale și uscată.

■ PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

- Sensul acestui simbol pe care le puteți găsi direct pe articol, în instrucțiunile de asamblare sau pe ambalaj, se explică mai jos:
- Nu se arunca acest articol cu deșeurile menajere după sfârșitul ciclului de funcționare ci se duce la un punct de colectare unde se face reciclarea echipamentelor electrice și electronice.
- Materialele sunt reciclabile, conform specificațiilor lor.
- Cu reciclarea corectă a acestor materiale aruncate aduc o contribuție semnificativă la protecția mediului
- Adresați-vă autorităților locale unde sunt, sau vot fi aceste locuri de reciclare.

